





1
Da Vinci Canoa Kajak und Zubehör aus der Tasche nehmen und aufrollen.

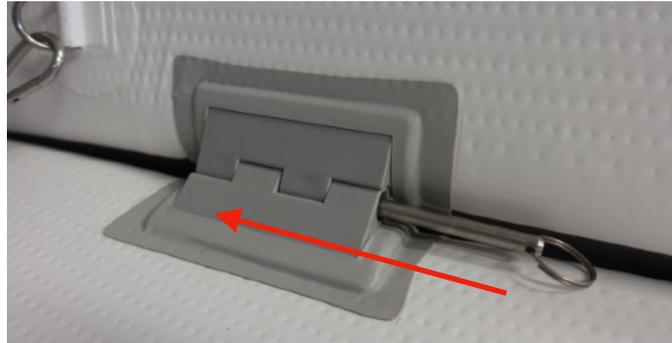

2
Falls nicht bereits befestigt den herausnehmbaren Boden einlegen und mit den 6 Edelstahl-Steckstiften befestigen.

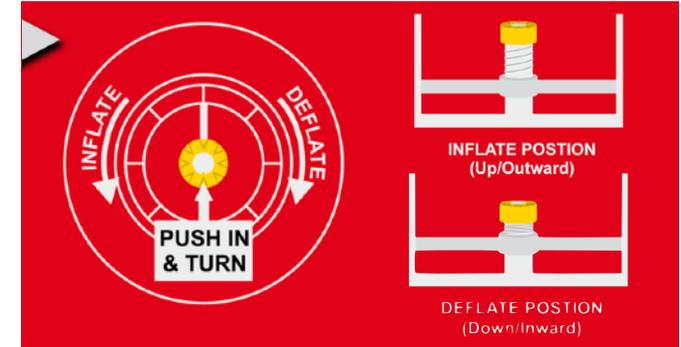

3
Kajak Ventil: Push-Pin drücken und drehen. Zum Aufpumpen muss der Pin oben (geschlossen) sein, denn die Pumpe dreht den Pin beim Anbringen automatisch mit nach unten.



4
Kajak Boden und beide Außenkammern mit der Doppelhubpumpe aufpumpen. Schlauch der Pumpe anschließen und mit 0,7 Bar / 10 PSI pro Kammer befüllen - Manometer beachten.




5
Sitze mit den Karabinern an den D-Ringen befestigen (die 2 hinteren Gurte des Sitzes nach hinten, die 2 vorderen Gurte nach vorne spannen).




6
Die Sitze mit den befestigten Reglern in die gewünschte Position bringen und fixieren.



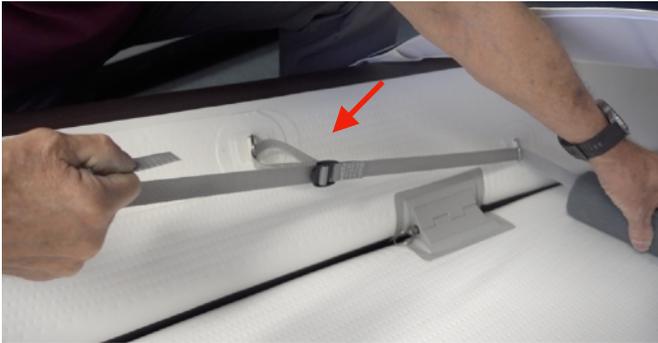


7
Den Gurt der Fußstütze an der Seite mit dem schwarzen Regler am seitlichen D-Ring befestigen. Dieser dient zur Regulierung der Länge. Linkshänder linke Seite, Rechtshänder rechte Seite.

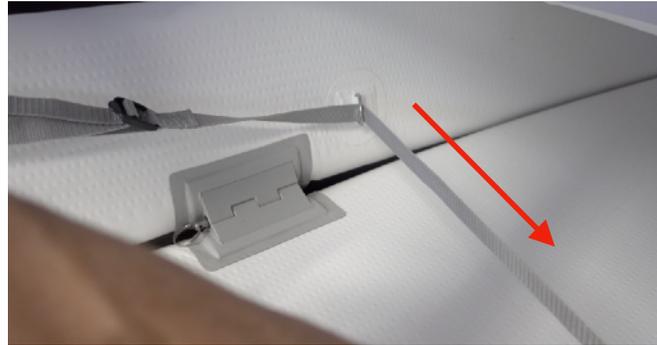

8
Den Karabiner entfernen und den Gurt durch den vorderen unteren D-Ring der gleichen Seite ziehen. Karabiner wieder einhängen.



9
Den Gurt mit Karabiner durch die Fußrolle ziehen und am gegenüberliegenden D-Ring einhängen und fixieren. Nun die Länge mit dem schwarzen Regler anpassen.

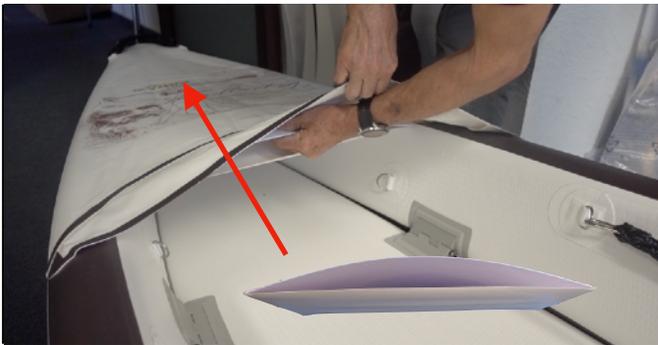

10
PVC-Brücke mit Ablage in die Spitze unter das Frontcover einschieben. Diese kann alternativ auch bereits vor dem Aufpumpen eingeschoben werden.



11
PVC Windshield in die vorgesehenen Laschen einsetzen und nach oben drücken.



12
Gegebenenfalls Sicherheitsleinen an den 3 D-Ringen der linken und rechten Seitenwand befestigen. Das Da Vinci Canoa ist nun bereit zum Einsatz!

